



# Etech<sup>W</sup>

## ELEKTROMOS FALIKAZÁN

**Minden helyzetben:**  
tökéletes alternatíva  
a gáz-, és olajtűzelésnek

**Használatra készen:**  
Minden rendszerelemet  
tartalmaz, egyszerű beépíteni

**Kompakt és kényelmes:**  
bárhol használható

**Környezetbarát:**  
nincs füstgáz, nincs  
szennyezőanyag  
kibocsátás

**Gazdaságos:**  
magas hatásfok a fűtési  
igény szerinti  
modulációnak  
köszönhetően



*excellence in hot water*

## MŰSZAKI ADATOK


		E-Tech 09 W	E-Tech 15 W	E-Tech 22 W	E-Tech 28 W	E-Tech 36 W
Teljesítmény	kW	4,2/5,6/7/8,4	7,2/9,6/12/14,4	14,4/16,8/19,2/21,6	21,6/24/26,4/28,8	30/32/34/36
Tápfeszültség		1 x 230 V or 3 x 400 V + N	1 x 230 V or 3 x 400 V + N	3 x 400 V + N	3 x 400 V + N	3 x 400 V + N
Fűtőelemek száma		3 x 2	3 x 2	5 x 2	6 x 2	6 x 3
Teljes térfogat	L	13	13	13	13	13
Tárgulási tartály térfogat	L	10	10	10	10	10
Maximális üzemi nyomás	bar	3	3	3	3	3
Maximális üzemi hőmérséklet	°C	85	85	85	85	85
Fűtési csatlakozás	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Üres súly	kg	36	36	36	36	36

## ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

- 5 különböző méretben 4,2 kW-tól 36 kW-ig.  
A kimenő teljesítmény minden készüléknél egyszerűen módosítható a terminál átállításával.
- A 9 és 15 kW-os készülékek 3 fázisra köthető kivitelben kerülnek szállításra, de egyszerűen átállíthatóak 1 fázisra.
- A készülék test kiváló minőségű acélból készül, a merülő fűtőelem pedig rozsdamentes acélból, a megbízható működés és hosszú élettartam érdekében.
- Teljesen felszerelt: 10 literes tárgulási tartály, nyomás- és hőmérsékletmérő, biztonsági szelep, vízszint ellenőrző egység, szivattyú, automata légtelenítő, magnetotermikus áramlás megszakító.
- Egyszerű karbantartás: a kezelő felület egyszerűen elfordítható, ezzel biztosítva a könnyű hozzáférést a bekötésekhez.
- Elektromos előkészítés a használati melegvíz készítéshez.
- Külső termostáttal is vezérelhető.

## TELJESÍTMÉNY MODULÁCIÓ

Az E-Tech készülékek kimenő teljesítménye automatikusan igazodik a fűtési igényekhez a kettős termostátnak köszönhetően.

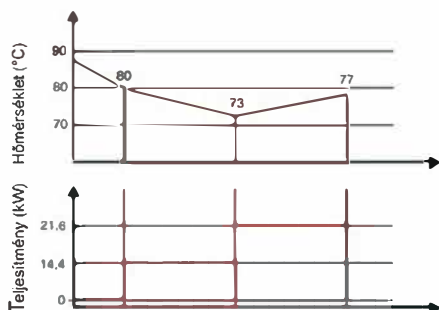


Modulált kimenő teljesítmény:  
**E-Tech 15**  
 7,2, vagy 14,4 kW  
**E-Tech 22**  
 14,4 vagy 21,6 kW

## KIVÁLÓAN HASZNÁLHATÓ FELÜLETFŰTÉSRE IS

Az elektromos padlófűtő modulokkal (fűtőszőnyeg) ellentétben egy elektromos kazán és egy vizes padlófűtési rendszer a későbbiekben bármikor kiegészíthető megújuló energiaforrással (napkollektor, hőszivattyú, stb).

Az Ön kereskedő partnere:

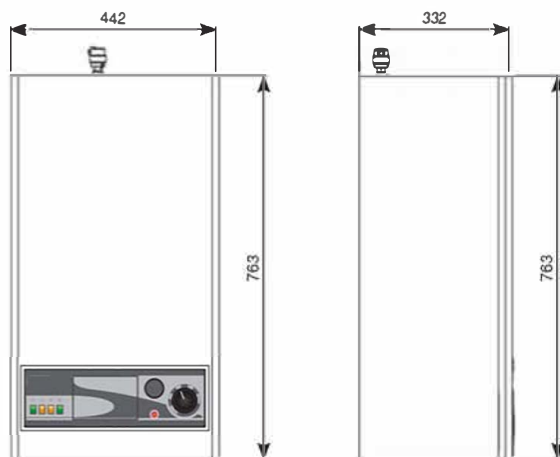

## BŐSÉGES MENNYISÉGŰ MELEGVÍZ AZ ELEKTROMOS FŰTÉS KÉNYELMÉVEL ÉS BIZTONSÁGÁVAL

Az ACV mindig a leghatékonyabb melegvíz készítésre törekszik. Erre az E-Tech készülékek két lehetőséget kínálnak:

- Kombi szett, amellyel átfolyós rendszerben készíthető melegvíz, amikor arra csak szükség van, mindezt minimális helyigénnyel.
- Második kör, ahová egy ACV Tank-in-Tank rendszerű HMV tároló csatlakoztatható, amellyel így kivételesen magas melegvíz mennyiség készíthető.



**KOMBI SZETT**  
 Átfolyós rendszerű melegvízkészítést tudunk biztosítani 14 liter/perc ( $\Delta t = 30^\circ\text{C}$ )



**SZEKUNDER (HMV) KÖR**  
 Magas melegvízigény esetére HMV tároló csatlakoztatása. Lehetőség egy második fűtési körre.



**ACV INTERNATIONAL nv/sa**  
 Kerkplein, 39  
 B-1601 RUISBROEK  
 TEL.: +32 (0)2 334 82 20  
 FAX: +32 (0)2 378 16 49  
 E-MAIL: international.info@acv.com  
 www.acv.com